

DICENTIS 强指向性话筒

cn.boschsecurity.com



- ▶ 方便用户的分离式话筒
- ▶ 强指向性响应
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 超低噪音
- ▶ 自由移动

创新的强指向性话筒造型时尚，采用人机工程学设计，使用户能够无障碍环视会议室。强指向性话筒包含两个精确定位的话筒头，实现强指向性响应，即使在嘈杂的条件下，讲话距离也能比平常更远。话筒噪音低，对手机干扰的敏感度低。

基本功能

控件和指示灯

- 红灯或绿灯。红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求。


互连

- 用于插入和固定话筒的连接器。



证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

安装/配置

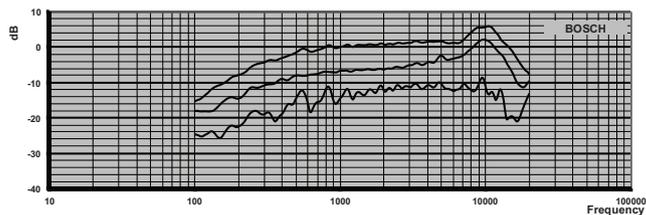

频率响应 (开放角度: 0 度、90 度和 180 度)

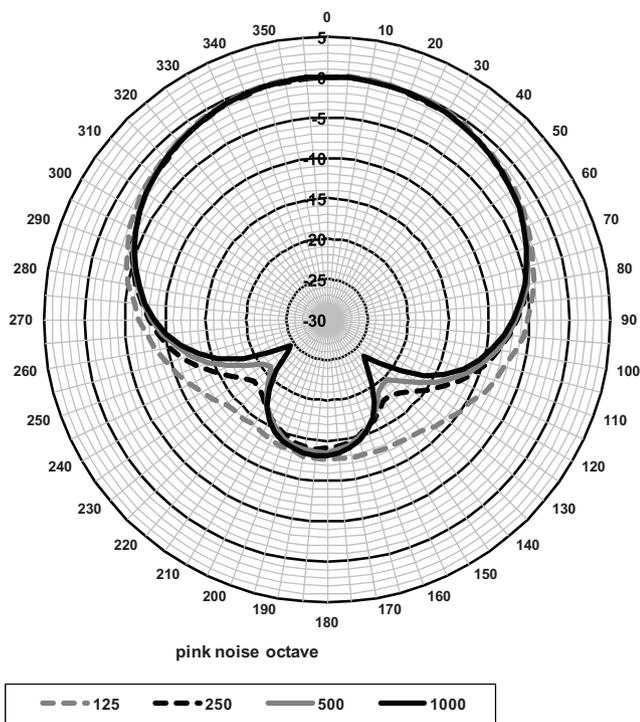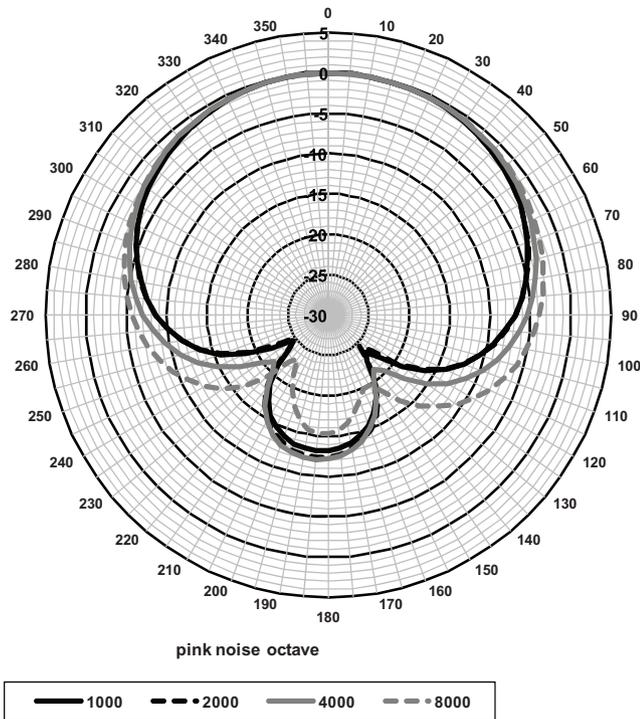

指向性图 (使用粉红噪声测量)

附件

数量	组件
1	DCNM-HDMIC DICENTIS 强指向性话筒

技术规格

电气参数

电源	5 VDC
功耗	0.1 W
带宽	100 Hz - 15 kHz, 符合 IEC 60914
动态范围	> 96 dB
额定输入	80 dB 声压级
最大输入	110 dB 声压级
等效噪音	12 dB 声压级

机械参数

安装	插入并固定到 DICENTIS 设备和 DICENTIS 无线设备中。
尺寸 (高 x 宽 x 深)	108 x 21.5 x 60 毫米 (4.25 x 0.85 x 2.36 英寸)
重量	0.035 千克 (0.077 磅)
颜色	经典黑色 RAL 9017 珍珠浅灰色 RAL 9022

环境参数

工作温度	0 °C 至 +45 °C (32 °F 至 +113 °F)
存储和运输温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相对湿度	< 95 %, > 5%

订购信息

DICENTIS 强指向性话筒
适用于 DICENTIS 会议系统或 DICENTIS 无线会议系统的
DICENTIS 强指向性话筒。
订购号 **DCNM-HDMIC**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn